

IZAR OH BT 3

PROGRAMOZÓFEJ

DIEHL
Metering



ALKALMAZÁS

Az IZAR OH BT 3 DIEHL Metering professzionális eszköze, melyet a mérőórák és rendszerkomponensek helyszíni konfigurálására és kiolvasására fejlesztettek ki. Az adatkapcsolat a mérőórával egy optikai interfészen keresztül jön létre, amely az IrDA és a ZVEI kommunikációs szabványokat is támogatja. A beépített mágnes és az optikai fej formája lehetővé teszi a DIEHL Metering termékekhez való egyszerű csatlakoztatást és a kéz nélküli használatot. Az optikai fej ezt követően Bluetooth Low Energy (BLE) segítségével továbbítja az adatokat az IZAR@MOBILE számára.

Akár 16 órás működési idejével és a mellékelt csuklópánttal az IZAR OH BT 3 mobil működésre készült. Az akkumulátor és az adatátviteli állapotát LED-ek jelzik. Az IZAR OH BT 3 USB-C-n keresztül 6 órán belül újratölthető.

TULAJDONSÁGOK:

- ▶ **Hosszú üzemidő:** Beépített, nagy kapacitású lítium-ion akkumulátora egyetlen feltöltéssel akár 16 órás folyamatos működést tesz lehetővé
- ▶ **Kominált interfész:** Támogatja az IrDa és a ZVEI optikai kommunikációs protollokat is
- ▶ **Egyértelmű visszajelzés:** Állapotjelző LED-ek jelzik az akkumulátor töltöttségi szintjét, a Bluetooth-kapcsolat állapotát és az adatátviteli folyamatot
- ▶ **Gyors töltés:** A teljes feltöltés a modern USB-C csatlakozón keresztül mindösszesen 6 óra
- ▶ **Strapabíró kialakítás:** Opcionálisan vásárolhatóvédőburkolattal a készülék eléri az IP54 és IK06 védeettségi szintet

IZAR OH BT 3

PROGRAMOZÓFEJ


MŰSZAKI INFORMÁCIÓ

IZAR OH BT 3	
Tápellátás	Lithium-Ion újratölthető akkumulátor 3.7 V / 900 mAh; töltő, bemenet 230 V; minimum teljesítmény 1 W; kimenet USB 5 V / 200 mA ... 3 A
BLE specifikáció	5.0 vagy magasabb
BLE hatótáv	Akár 10 m
Átviteli frekvencia	2.4 GHz (2402 to 2480 MHz)
Átviteli teljesítmény	Max. -0.3 dBm
Adási teljesítmény	1 Mbit/s
Optikai módok	ZVEI, IrDa
Súly	g 75
Felhasználói felület	Állapotjelző LED-ek és bekapcsológomb

KÖRNYEZETI FELTÉTELEK

IZAR OH BT 3	
Üzemi hőmérséklet	°C -10 ... +55
Védettségi osztály	IP54 (IK06)
Tárolási hőmérséklet	°C -20 ... +60
Maximális működési magasság (tengerszint felett)	m 2000
Relatív páratartalom	% 10 ... 70

DIMENZIÓK

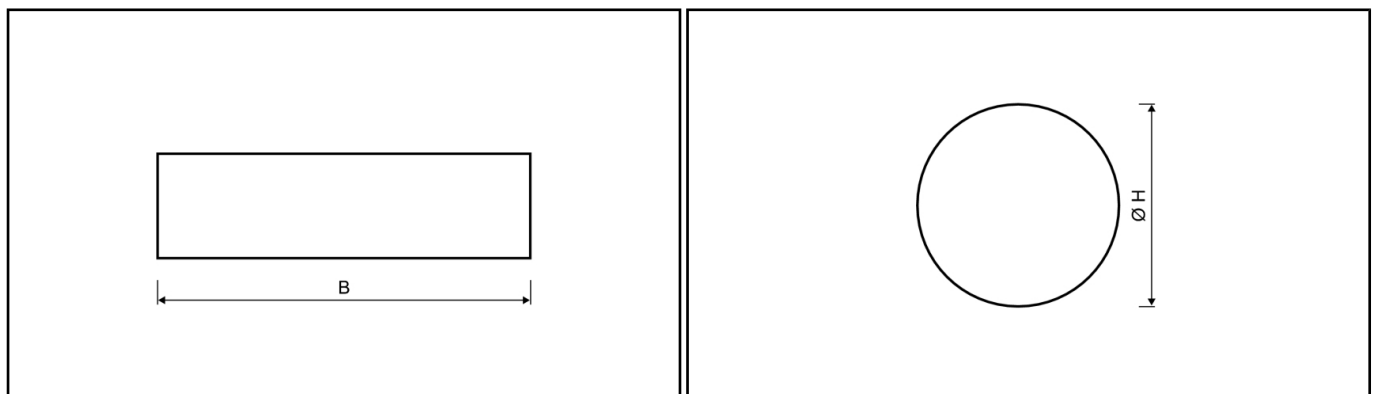

IZAR OH BT 3			
Hosszúság	B	mm	73
Átmérő	H	mm	32.5

ACCESSORIES

► TOK: IZAR OH BT 3 (Cikkszám: 3140557)