

IZAR OPTO HEAD BLUETOOTH

PROGRAMOZÓFEJ



ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az IZAR OPTO HEAD BLUETOOTH optikai programozófej a MOM mérőinek és rendszereszközeinek felprogramozására szolgáló eszköz. Az adatváltás bluetoothon keresztül történik a mobil vagy fix számítógépekre.

JELLEMZŐK

- ▶ Kombinált IrDA és ZVEI interfész
- ▶ Jellemző üzemidő: 12 óra folyamatos használat mellett
- ▶ Jellemző töltési idő: 2,5 óra
- ▶ Státusz LEDek: töltöttség, Bluetooth kapcsolat
- ▶ Elemtöltő készlet

IZAR OPTO HEAD BLUETOOTH

PROGRAMOZÓFEJ


MŰSZAKI ADATOK

IZAR OH BT	
Tápellátás	Lítium elem 3.7 V, töltés 230 V-ról
Bluetooth specifikáció	2,4 GHz, 1.2 verzió, class 2
Bluetooth hatótávolság	Akár 10 m
Adatátvitel	732,2 Kbit/s
Optikai mód	ZVEI, IrDa
Engedélyek, szabványok	EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, EN 60950-1

KÖRNYEZETI FELTÉTELEK

IZAR OH BT	
Üzemi hőmérséklet	°C 0...40
Védettség	IP 40

MÉRETEK

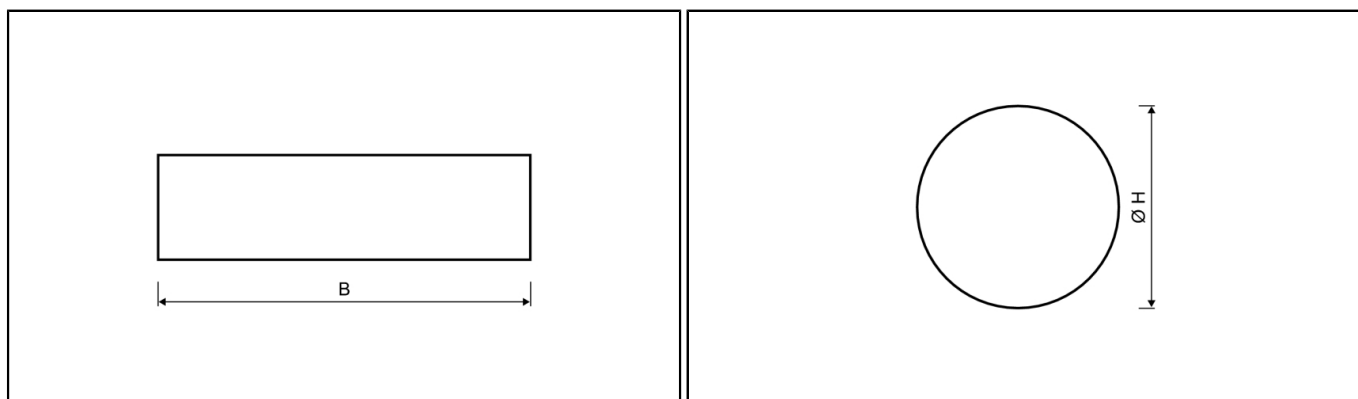

IZAR OH BT			
Szélesség	B	mm	70
Átmérő	H	mm	32,5